



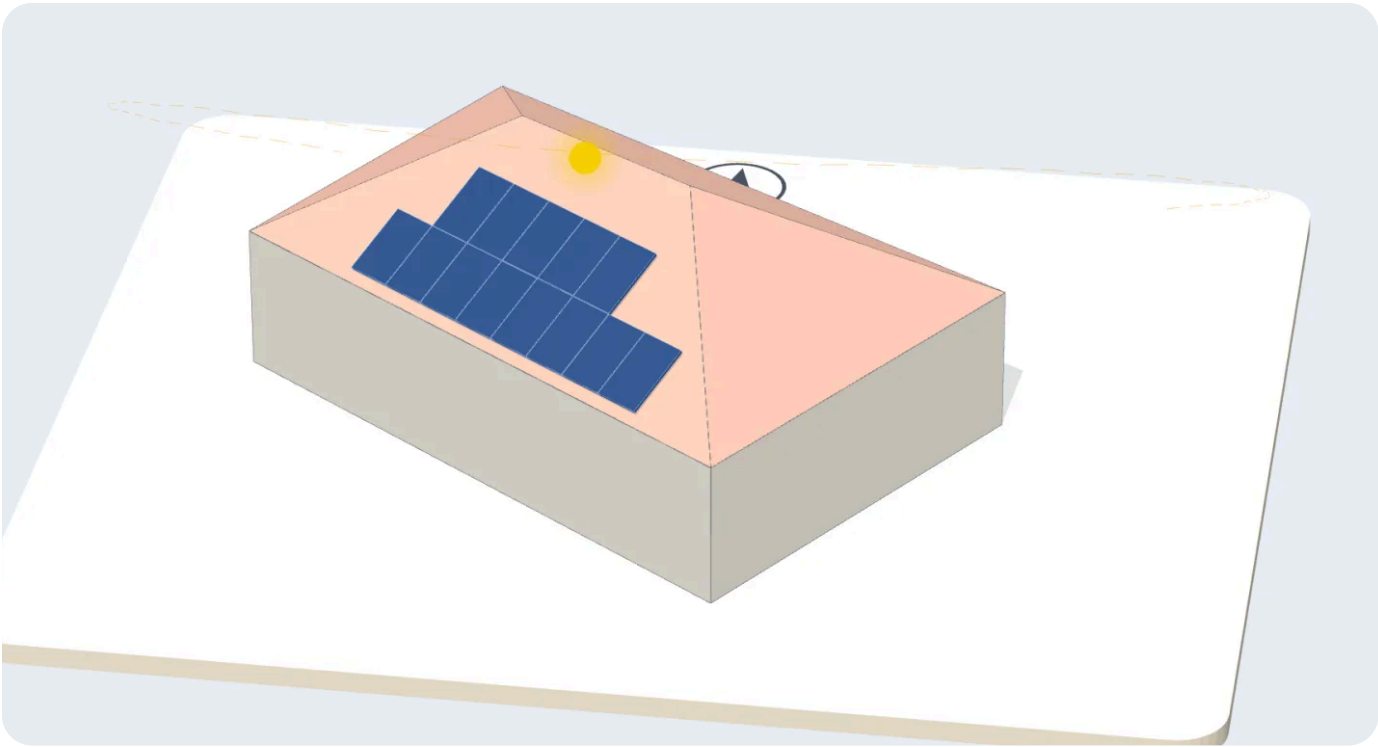

Du sparar 13 100kr per år

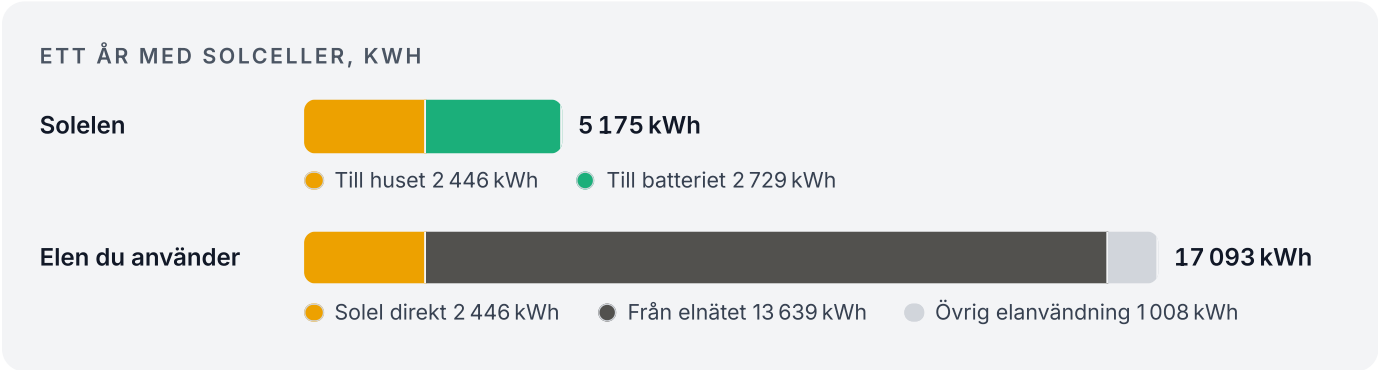

5 175 kWh Produktion per år	100 % Egenanvändning Säljs till elnätet: 0 kWh	13 639 kWh Köpt el per år	ca 8 år Återbetalningstid
--------------------------------	--	------------------------------	------------------------------


13 paneler · 5,46 kWp · 10 kWh batteri

KUND Anna Bergström Exempelvägen 2 114 55 Stockholm	KONTAKT Sigurd Karlsson Installatören AB 010-000 00 00 someone@example.com	OFFERTNUMMER 2026-102
--	--	--------------------------

Månad för månad

Uppåt: solelen och vart den tar vägen. Nedåt: elen som du köper från elnätet.

Solel och köpt el per månad, kWh

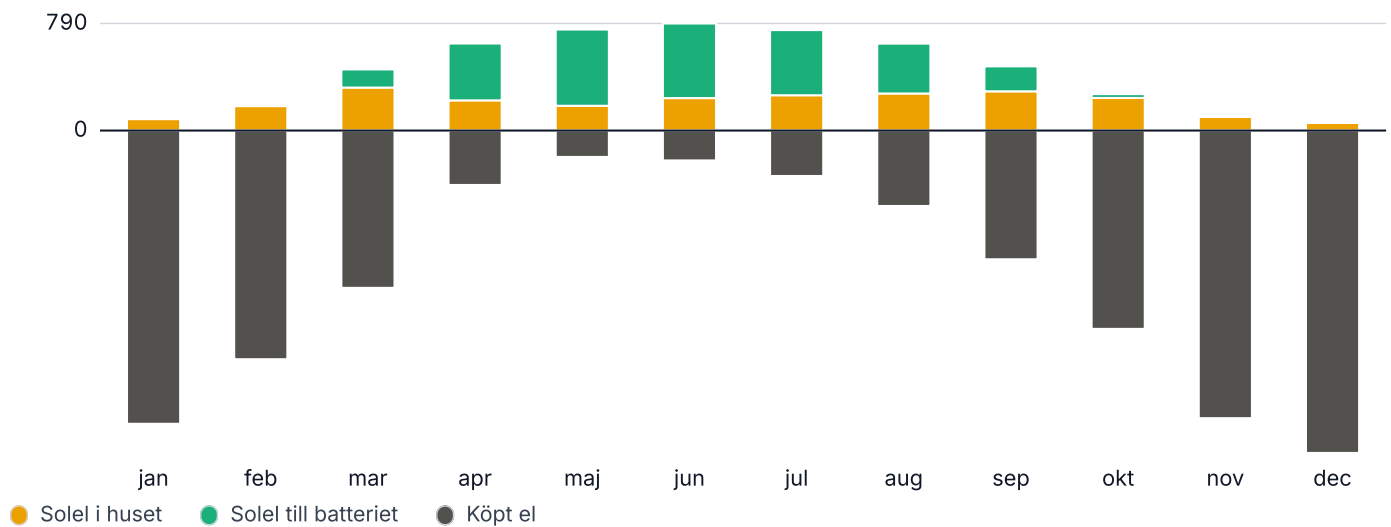

Året i siffror

MÅNAD	PRODUKTION (kWh)	ELANVÄNDNING (kWh)	KÖPT EL (kWh)
jan	84	2 211	2 164
feb	180	1 862	1 688
mar	451	1 527	1 161
apr	642	725	402
maj	746	527	195
jun	790	676	221
jul	741	852	336
aug	641	1 037	557
sep	474	1 352	950
okt	269	1 731	1 464
nov	100	2 193	2 123
dec	56	2 401	2 380
	5 175	17 093	13 639

Vart solelen tar vägen



Egenanvändning 100 % · Säljs till elnätet: 0 kWh

Produkterna, takytorna och underlaget för infästningen.

Produkter

PRODUKT	ANTAL	EFFEKT	GARANTI
SOLPANELER Solpanel 420 W (exempel)	13	420 W	25 år
VÄXELRIKTARE 6 kW trefas (exempel)	1	–	10 år
BATTERI Growatt APX 10.0P	1	10 kWh	–
LADDBOX Laddbox 11 kW på stolpe	1	–	–

Takylor

TAKYTA	LUTNING (°)	RIKTNING	PANELER
Huset, takyta 3	33	sydväst	13

Infästning: Takfäste PF1400 + IS2450, c/c 1,2 m (per panel)

Snö och vind

Snölast på taket	1,70 kN/m² (≈ 170 kg/m²)
Vindhastighet	24 m/s
Största vindsug	1,30 kN/m² (≈ 130 kg/m²)

Infästning per takyta

TAKYTA	TAKFÄSTEN	SKENA (m)
Huset, takyta 3	26	29,9

Strängar

1 sträng · alla 13 paneler kopplade · spänningarna OK i kyla och värme · 25 m kabel

Elskydd

#	SÄKRING (A)	AC-KABEL (mm²)	
1	10	2,5	Jordfelsbrytare typ B · DC-brytare

Förslag. Elinstallatören bestämmer det slutliga skyddet.

Pris och ekonomi

Priset för hela anläggningen, installerad och klar, och ekonomin över tid.

PRODUKT ELLER TJÄNST	BELOPP EXKL. MOMS
Montering 1-19 paneler	49 920 kr
6 kW trefas (exempel)	19 311 kr
Installation av växelriktaren	26 520 kr
Material för installation	9 360 kr
Growatt APX 10.0P	46 800 kr
Frakt	9 360 kr
CheckWatt	18 564 kr
Administration och dokumentation av anläggningen	9 360 kr
Solpanel 420 W (exempel)	17 238 kr
Takfäste PF1400 + IS2450, c/c 1,2 m (per panel)	7 098 kr
Laddbox 11 kW på stolpe	15 444 kr
Summa exkl. moms	228 975 kr
Moms	54 472 kr
Rabatt	-11 087 kr
Skattereduktion för grön teknik	-50 000 kr

Att betala

222 360 kr

Elkostnad över tid

ÅR	UTAN SOLCELLER	MED SOLCELLER*	SKILLNAD
10 år	294 440 kr	256 159 kr	38 281 kr
25 år	938 088 kr	551 226 kr	386 862 kr

* inkl. investeringen

Antaganden i beräkningen

Elanvändning per år	17 093 kWh
Elpriset ändras per år	2,0 %
Priset för såld el ändras per år	2,0 %
Panelernas effekt minskar per år	0,6 %

Nästa steg

1. Du godkänner offerten.
2. Vi bokar ett besök och kontrollerar taket och elcentralen.
3. Vi installerar anläggningen.
4. Vi anmäler anläggningen till elnätbolaget och startar den.

Kontakt

Sigurd Karlsson
Installatören AB
010-000 00 00
someone@example.com
example.invalid